



PSPL-G

IRC: >75
Potencias disponibles: 50, 75 y 100w
Voltaje de operación: 120/277 Vac
Temperatura de operación: -40°C a 60°C
IP: 65



PSPL-E

IRC: >75
Potencias disponibles: 50, 75 y 100w
Voltaje de operación: 120/277 Vac
Temperatura de operación: -40°C a 60°C
IP: 65




PSPL-D

IRC: >75
Potencias disponibles: 50, 75 y 100w
Voltaje de operación: 120/277 Vac
Temperatura de operación: -40°C a 60°C
IP: 65



PSPL-F

IRC: >75
Potencias disponibles: 50, 75 y 100w
Voltaje de operación: 120/277 Vac
Temperatura de operación: -40°C a 60°C
IP: 65



POELECSA

Postes Electromecánicos y Equipos del Centro, S.A. de C.V.



PHILIPS ADVANCE



PS LED-830-XT

MODELOS: 40, 80, 120, 160 Y 240 W

Luminaria LED tipo proyector de diseño versátil gracias a que cada módulo (40 watts) puede dirigirse de forma independiente, ajustándose a las necesidades requeridas.



IRC:	>80
Eficiencia:	1120 lm/watts
IP:	65
Ángulo de apertura:	30°, 60° y 90°

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE



¡Ilumina una ciudad entera con un solo click!



Reduce el costo energético con perfiles de atenuación por luminaria o grupo de luminarias. Podrás llevar una administración proactiva y recibir reportes diarios de consumo energético, emisiones de carbono, variaciones de voltaje, antigüedad de cada luminaria y más. Todo esto en un solo sistema fácil de instalar y de operar.



Sistema Solar

Los sistemas de iluminación solar ofrecen una solución sustentable, fácil de instalar y moderna para nuestros proyectos y sin costo por consumo eléctrico.



Panel



Sello FIDE 25 años de vida útil Policristalino

Luminaria

PSSL-A PSSL-B PSSL-C
30w, 40w, 60w, 80w, 100w, 120w 150w

Poste

Altura 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Calibre 11 / 10 / 8
Forma Cónico circular / Cónico octagonal / Cónico cuadrado
Color Gris (A selección del cliente)



Querétaro:

Tel. (442) 110 4216

(442) 254 6613

info@postesysuperpostes.com

ventas@postesysuperpostes.com.mx

LUMINARIA ORGULLOSAMENTE MEXICANA



• Postes • Superpostes • Luminarias • Fotovoltaicos

www.postesysuperpostes.com


www.postesysuperpostes.com.mx

Luminarias de uso exterior, diseñada para su uso en vialidades, estacionamientos de centros comerciales, parques industriales, patios de escuelas, áreas de maniobras, áreas de descarga, estaciones de transporte y áreas exteriores en general.
Fabricado en inyección de aluminio, acabado con pintura de aplicación electrostática curada al horno. Refractor de vidrio plano termotemplado transparente, resistente al impacto y a las altas variaciones de temperaturas. Driver marca PHILIPS Advance. Curva Tipo II media.

PSSLL-A PSSLL-B PSSLL-C

Voltaje de operación 120/277 V

Vida promedio 50,000 hrs.

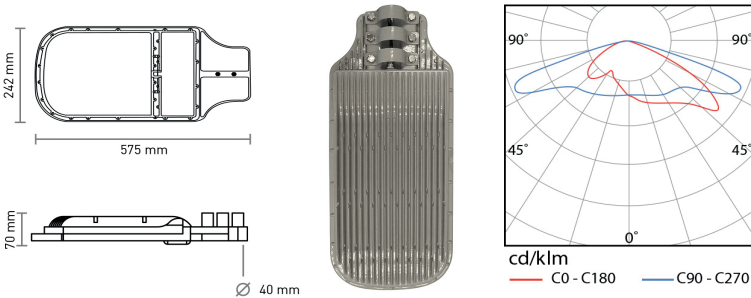

MODELOS		70 W	50 W
PSSLL-A30-IIM	REEMPLAZA MH	70 W	50 W
PSSLL-A40-IIM		100 W	70 W
PSSLL-A60-IIM		150 W	100 W
PSSLL-A80-IIM		175 W	150 W
PSSLL-B100-IIM	REEMPLAZA HPS	250 W	250 W
PSSLL-C120-IIM		320 W	250 W
PSSLL-C150-IIM		400 W	400 W

PHILIPS ADVANCE




PSBL-XT400

REEMPLAZA: 1,000 W


MODELOS: 60W 120W 265W 400W

IRC:	>70
Flujo luminoso:	60,000 lm
Potencia Total:	467 W
Voltaje de operación:	120/277 Vac
Color de Temperatura:	57k
Vida Promedio:	50,000 hrs.
THD:	<10%
IP:	65




PBLLL-CRE

IRC:	>70
Potencias disponibles:	100 y 150 W
Eficiencia:	108 lm/W
Frecuencia de operación:	90/277 Vac
Color de temperaura:	50k
Vida Promedio:	50,000 hrs.
THD:	<10%
IP:	65




PS-GSL

IRC:	>80
Potencias disponibles:	100 y 150 W
Temperatura de operación:	-40°C a 50°C
Voltaje de operación:	120/277 Vac
Vida Promedio:	50,000 hrs.
THD:	<10%
IP:	65

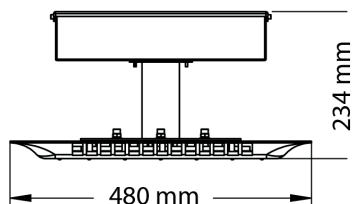


PSSLL-GMPC

IRC:	>70
Potencias disponibles:	44 y 80 w
Frecuencia de operación:	50-60 Hz
Voltaje de operación:	120/277 Vac
Color de temperatura:	57k
THD:	<10%
IP:	65

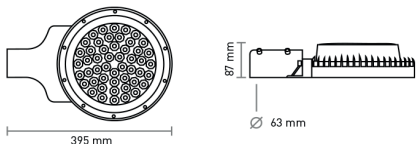


PSSLL-GMPD

IRC:	>70
Potencias disponibles:	44 y 80 w
Frecuencia de operación:	50-60 Hz
Voltaje de operación:	120/277 Vac
Color de temperatura:	57k
THD:	<10%
IP:	65




PSSLL-GMM

IRC:	>70
Potencias disponibles:	44 y 80 w
Frecuencia de operación:	50-60 Hz
Voltaje de operación:	120/277 Vac
Color de temperatura:	57k
THD:	<10%
IP:	65



PSRL-60

IRC:	>70
Potencia:	60 W
Factor de potencia:	>0.58
Corriente de linea:	0.66/0.23 A
Voltaje de operación:	95/265 Vac
Color de temperatura:	67k
Vida Promedio:	30,000 hrs.

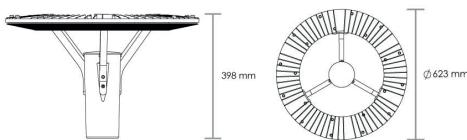

PSG-XT100

IRC:	>70
Potencia:	100 W
Factor de potencia:	>0.90
Corriente de linea:	0.78/0.36 A
Voltaje de operación:	127/277 Vac
Color de temperatura:	57k
Vida Promedio:	30,000 hrs.



PSLED-810 / 820

MODELOS:	10W 30W 50W 100W
IRC:	>70
Temperatura de operación:	-40°C a 60°C
Frecuencia de operación:	50-60 Hz
Voltaje de operación:	85/265 Vac
THD:	<15%
IP:	65

